

BATARDEAU EMPILABLES en alu avec joint


Alliage:
AlMgSi1 F28

Traction	275 N/mm ²
0,2% allongement	200 N/mm ²
allongement	12%
Dureté Brinell	+ 80HB
Coeff. élasticité E	70.000 N/mm ²
tension de flexion	115 N/mm ²

Types de profil

AlMgSi1 - F28
alliage suivant DIN1725 part 1

Tolérances suivant
DIN 1748 part 4

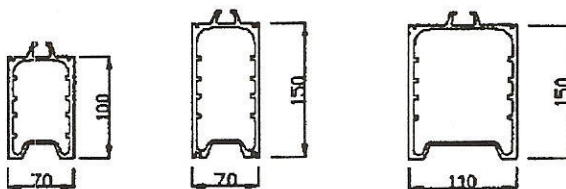

N° profil	261228	40549	261308
Poids / m	4,6 kg/m	6 kg/m	10,4 kg/m
Poids / m ²	46 kg/m ²	40 kg/m ²	70 kg/m ²
Moment résistante y-y	34800 mm ³	50086 mm ³	134220 mm ³
Moment d'inertie y-y	1218000 mm ⁴	1753154 mm ⁴	7382139 mm ⁴

Tableau tension de flexion max.

