

# FICHE TECHNIQUE

## COUVERCLE EN ALUMINIUM

*Type D.E.L.*

- COUVERCLES EN ALU Type DEL

- *COUVERCLE:*

Tôle larmée en aluminium 3,5/5mm

Renforts par plats de 50/5mm

2 poignées rétractable par couvercle

Option: 2 vis de serrage avec clé de manutention

- *RENFORT:*

profils amovibles 50/50/4 (si 2 couvercles et +)

- *CADRE:*


Cornières L 60/60/6mm

4 percements Ø6 pour fixation au béton par vis  
ou 2 doguets pour ancrage dans le béton frais.

- *RESISTANCE:*

Rés. Piétons – 250 Kg/m<sup>2</sup> ou 500 Kg/m<sup>2</sup>

TRAPPILLON type DEL

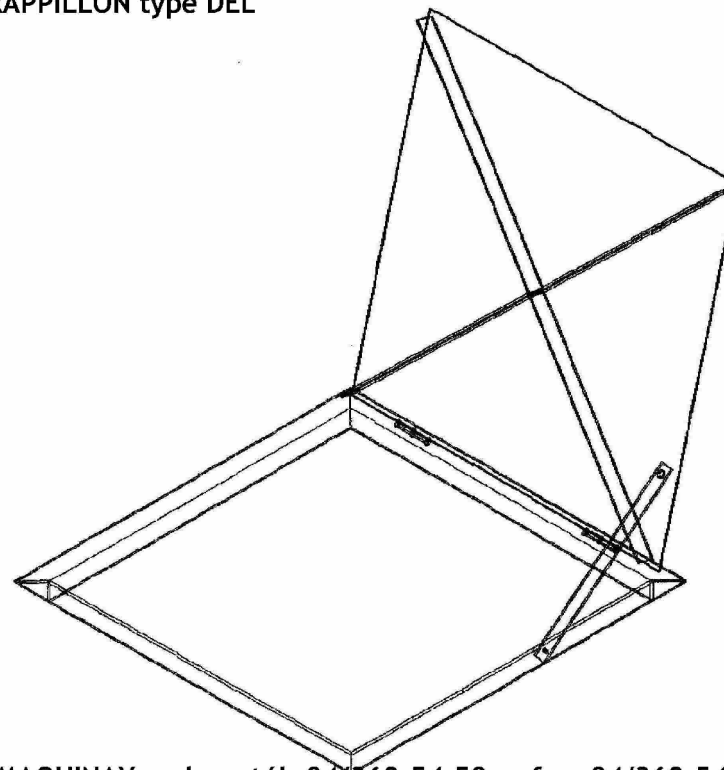

M.MAQUINAY sprl tél: 04/368.54.50 - fax: 04/368.54.51